

スマホがなくても MFAできる!

(多要素/ワンタイムパスワード認証)

私物のスマホを業務で
利用したくない
会社側もさせたくない

スマホが持込めないオフィ
ス環境に最適(コールセン
ター・データセンター等)

1台で複数のオンライン
サービスで利用できる
(3アカウントまで登録可能)

最初に「QRコード」を
スキャンするだけで
アカウント登録完了



スマホアプリに代わる
OTPトークン認証
専用デバイス

OTP c610

「OTP c610」は社用スマホ未支給の方やスマホを持ち込めない環境で「Google Authenticator」や「Microsoft Authenticator」、「Salesforce Authenticator」等のスマホアプリに代わり、MFA(多要素認証)ワンタイムパスワードを生成する認証専用器です。



Google
Authenticator



Microsoft
Authenticator







Salesforce
Authenticator

※内部時刻の再設定が可能です。
時刻ズレの問題はございません。


OTP c610 の特長

OTP c610はスマホを使わず、MFA(多要素認証)が可能な製品です。
登録や操作が簡単で、国際標準規格「OATH」に準拠しているため、
他のOATH規格製品との連携が可能です。

かんたん導入  ユーザー自身で画面に表示されたQRコードをOTP c610で読み取るだけで登録が完了します。そのため管理者に負担をかけることなく運用することが可能です。	かんたん操作  電源を立ち上げ、アカウントを選択するとワンタイムパスワードが表示されるため、ログイン時にそのパスワードを入力するだけ。本体の操作も3ボタンだけです。	スマホがなくても安心  社用スマホを支給していない社員に対して、モバイルAuthenticatorアプリの代替機として利用ができます。操作もモバイルAuthenticatorアプリと同様です。	OATH規格に準拠  国際標準規格OATH TOTP(RFC 6238)に準拠しているため、他のOATH規格に準拠した製品と連携させることが可能です。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「OTP c610」登録の流れ (Google)

- ① [Googleアカウント]にアクセスします。
「セキュリティ」の「2段階プロセス」をクリックします
- ② [試してみる]をクリックし、パスワードを入力してから[続行]をクリックした後SMSで認証コードを受け取り、認証を行います。次の画面で[有効する]をクリックすると、電話が追加されます。
- ③ 画面をスクロールし、[2つ目の手順を追加してログインを確認する]の「認証システムアプリ」の右側「>」をクリックします。
- ④ [+認証システムを設定]のクリック後QRコードが表示されますので、OTP c610でスキャン。
- ⑤ OTP c610の画面に表示された6桁のコードを入力し[確認]をクリックします。

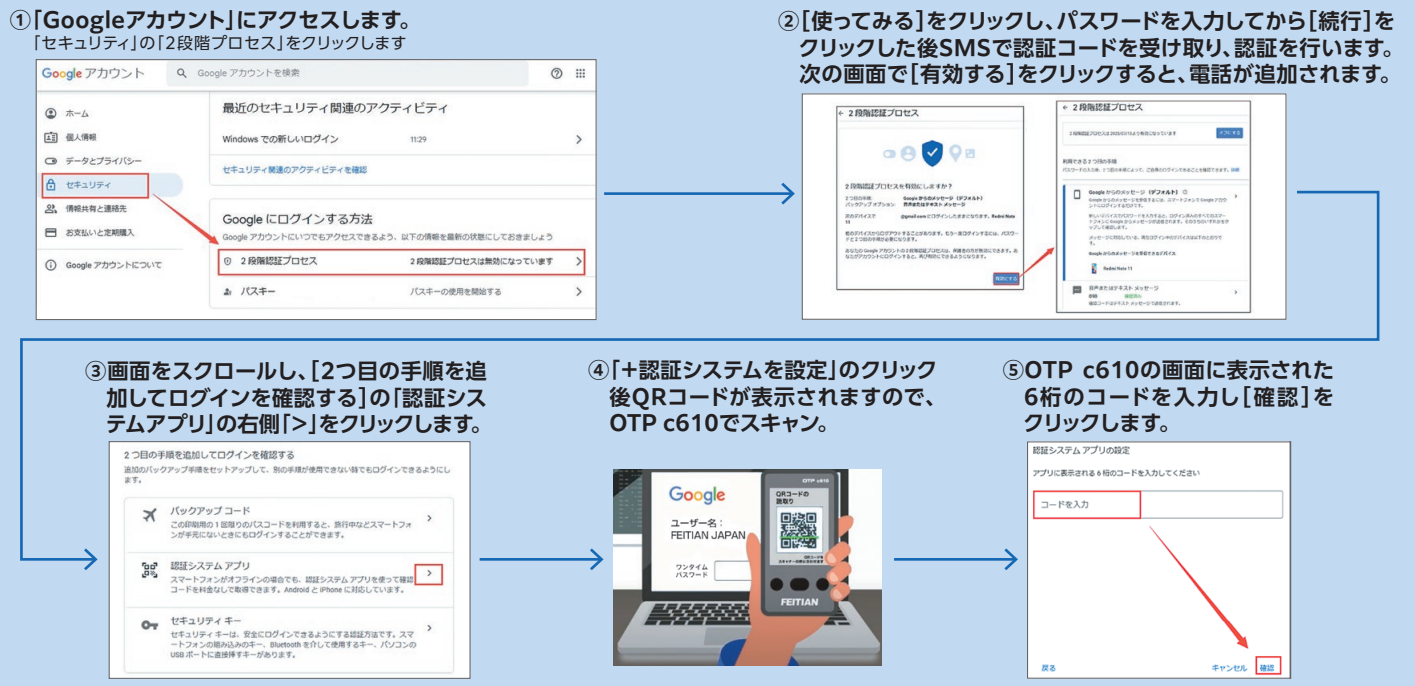

ケース素材 ABS樹脂	カメラ 300K pixels	保管温度 -20℃ ~ 70℃
寸法 約 94×50×16 mm	バッテリー 単4電池3本 (液晶表示用/交換可/別売)	湿度 5 ~ 95%(結露無きこと)
重量 約 75g (単4電池を含む)	リチウムボタン電池 (TOTP用/交換不可)	
ディスプレイ 2.4-inch TFT LCD	動作温度 -10℃ ~ 50℃	

製品の詳細はこちらをご覧ください

<https://ftsafe.co.jp/products/otp/c610/>



* 「Google」「Google Authenticator」は Google LLCの登録商標または商標です。
 ** 「Microsoft」「Microsoft Authenticator」「Microsoft Azure」はMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 *** 「Salesforce」「Salesforce Authenticator」はsalesforce.com,Inc.の登録商標または商標です。
 **** その他の商品名、会社名、団体名は、各社の登録商標または商標です。
 ※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

使えるセキュリティをお客様へ

飛天ジャパン株式会社
 〒103-0016
 東京都中央区日本橋小網町9-3 CANAL TOWER 4F/7F
 TEL:03-3668-6668(代) FAX:03-3668-6667
<https://ftsafe.co.jp/>
1st_sales@ftsafe.co.jp

※記載されている製品仕様、名称などは改良のため予告無く変更する場合があります。