

決済端末としてだけでなく、業務用端末としても利用できます

オールインワン決済端末

F310



幅広いシナリオに適用可能

Quad-coreプロセッサを搭載したF310は、強力なパフォーマンスと信頼性を備えています。さまざまなAndroidアプリケーションと互換性があります。

アクセサリ

有人店舗向け



無人店舗向け



業務用端末



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。


利用シーン



スーパーマーケット



レストラン

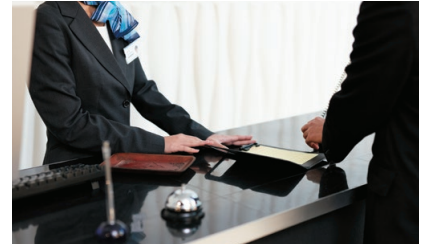

ホテル



ドラッグストア



宅配



倉庫



小売店



バックヤード



セルフレジ店舗

F310 製品仕様



製品紹介動画



オペレーティングシステム	Android 13	キー/ボタン	電源キー、ファンクションキー、音量 +/- キー
プロセッサ	Quad-Core, 4×2.0G, A53	センサー	近接センサー (Pセンサー), 光センサー (Lセンサー)
メモリ	RAM:2GB/ROM:16GB	マルチメディア	オーディオスピーカー
通信	4G(LTE-FDD/LTE-TDD)+3G(WCDMA)+2G(GSM), WiFi2.4GHz/5GHz,BT5.0(BR/EDR+BLE)	インジケータ	—
位置情報	GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, SBAS	カードスロット	SIM1 + PSAM2 または SIM2 + PSAM1, SD1(最大1TBまで)
ディスプレイ	6.5inch, 720×1600px, IPS LCD, マルチタッチ	周辺ポート	Type C1(USB2.0,OTG), Pogopin(5PIN)1, Pogopin(8PIN)1
カメラ	リアカメラ:8MP AF フラッシュLED付き, スキャナー1D&2Dコード対応 フロントカメラ:2MP FF,スキャナー1D&2Dコード対応	アダプター	入力:100-240V AC, 50/60Hz0.35A 出力:5V DC/2.0A
プリンター	—	寸法 (本体)	173mm(L)×82.5mm(W)×17.2mm(H)
バッテリー	3.8V/3000mAh	重量 (本体)	278g
磁気カードリーダー	ISO/IEC7811, ISO/IEC7813, トラック1/2/3, 双方向スワイプ	環境条件	動作温度:-10°C~50°C 保存温度:-20°C~70°C 相対湿度:5%~96%(結露しないこと)
ICカードリーダー	ISO/IEC7816, EMV L1/L2準拠	付属品	アダプター1, 充電専用USBケーブル1, マニュアル1
NFC	13.56MHz, ISO/IEC14443, ISO18092, TypeA&B	認証・認定	PCI, EMV L1/L2, EMV CL L1, Amex, Paywave, Paypass, Discover, Pure, TQM, QUICS, CE, FCC, RoHS

提供元

使えるセキュリティをお客様へ **飛天ジャパン株式会社**

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-3 CANAL TOWER 4F

TEL:03-3668-6668(代) FAX:03-3668-6667

<https://ftsafeco.jp/> sales@ftsafeco.jp

※記載されている製品仕様、名称などは改良のため予告無く変更する場合があります。