



reddot winner 2024

世界三大デザイン賞であるドイツの

「レッドドット・デザイン賞 (Red Dot Design Award)」受賞

スマート決済端末

F360

柔軟に
カスタマイズ可能
(SDK提供)



オプションとアクセサリ



プリンター付き充電用クレードル



無人・自販機向けアタッチメント付き
(カスタマイズ可能)



クレジットカード決済 (IC非接触)



クレジットカード決済 (IC接触)



QRコード決済 (CPM/MPM)

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

利用シーン




小売店



スーパーマーケット



レストラン

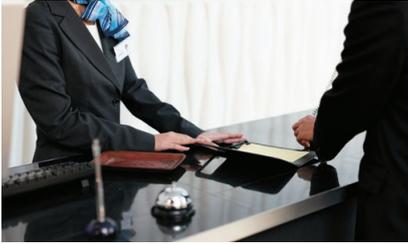

ホテル



室内自販機



ゲームセンター

企業ロゴなどに合わせて
カスタマイズ可能な
RGBマルチカラーライト



F360 製品仕様



製品紹介動画



オペレーティングシステム	Android 13	キー/ボタン	電源キー、ページ左キー、メニューキー、右ページキー、消去キー、戻るキー、確認キー
プロセッサ	Quad-Core, 4×2.0G, A53	センサー	—
メモリ	RAM:1GB/ROM:8GB	マルチメディア	—
通信	4G(LTE-FDD/LTE-TDD)+3G(WCDMA)+2G(GSM/GPRS), WiFi 2.4GHz/5GHz, BT5.0(BR/EDR+BLE)	インジケータ	Grass green(No swipe), Orange-red(Credit card), gradient color(Swipe is done)
位置情報	GPS, Beidou, Galileo, GLONASS	カードスロット	SIM1 (nano) + PSAM1 (standard)
ディスプレイ	3.2inch, 320×240px, IPS LCD, 2ポイントタッチ	周辺ポート	Type C1(USB2.0, OTG), Pogopin1 (8PIN)
カメラ	フロントカメラ:0.3MP FF, スキャナー1D&2Dコード対応	アダプター	入力:100-240V AC,50/60Hz0.35A 出力:5V DC/2.0A
プリンター	—	寸法 (本体)	直径98.5mm×22.9mm(H)
バッテリー	Li-ion Polymer 3.7V/2000mAh	重量 (本体)	145g
磁気カードリーダー	—	環境条件	動作温度:-10°C~50°C 保存温度:-20°C~70°C 相対湿度:5%~96%(結露しないこと)
ICカードリーダー	ISO/IEC7816, EMV L1/L2準拠	付属品	アダプター1, 充電専用USBケーブル1, マニュアル1
NFC	13.56MHz, ISO/IEC14443, ISO18092, TypeA&B	認証・認定	JCB, PCI, Paywave(VISA), Paypass(Mastercard), Pure,Amex, EMV L1/L2, EMV CL L1, D-PAS(DISCOVER), QUICS, RoHS, TQM, CE, FCC, TELEC, PSE, JATE, Google GMS Safety net Compliance

提供元

使えるセキュリティをお客様へ **飛天ジャパン株式会社**

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-3 CANAL TOWER 4F

TEL:03-3668-6668(代) FAX:03-3668-6667

<https://ftsafe.co.jp/> sales@ftsafe.co.jp

※記載されている製品仕様、名称などは改良のため予告無く変更する場合があります。