

スマホがなくても MFAできる!


(多要素/ワンタイムパスワード認証)

私物のスマホを業務で
利用したくない
会社側もさせたくない

スマホが持込めないオフィ
ス環境に最適(コールセン
ター・データセンター等)

1台で複数のオンライン
サービスで利用できる
(3アカウントまで登録可能)

最初に「QRコード」を
スキャンするだけで
アカウント登録完了

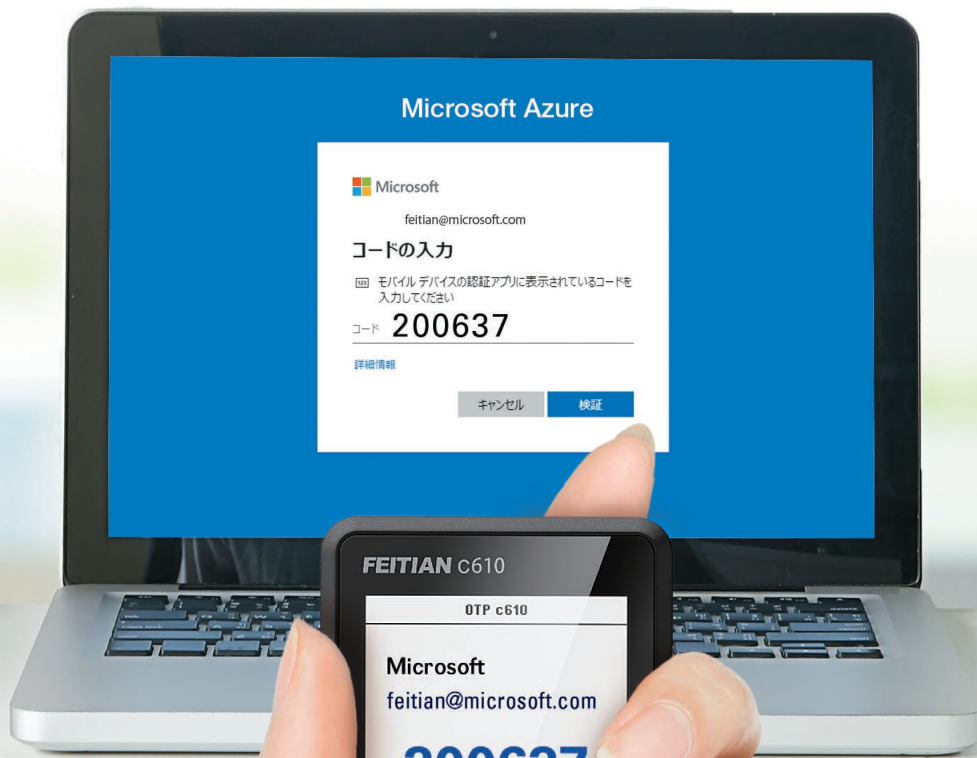

スマホアプリに代わる
OTPトークン認証
専用デバイス

OTP c610

「OTP c610」は社用スマホ未支給の方やスマホを持込めない環境で「Microsoft Authenticator」や「Google Authenticator」、「Salesforce Authenticator」等のスマホアプリに代わり、MFA(多要素認証)ワンタイムパスワードを生成する認証専用器です。

Microsoft
Authenticator

Google
Authenticator

Salesforce
Authenticator

※内部時刻の再設定が可能です。
時刻ズレの問題はございません。

OTP c610の特長

OTP c610はスマホを使わず、MFA(多要素認証)が可能な製品です。
登録や操作が簡単で、国際標準規格「OATH」に準拠しているため、
他のOATH規格製品との連携が可能です。

かんたん導入



ユーザー自身で画面に表示されたQRコードをOTP c610で読み取るだけで登録が完了します。そのため管理者に負担をかけることなく運用することが可能です。

かんたん操作



電源を立ち上げ、アカウントを選択するとワンタイムパスワードが表示されるため、ログイン時にそのパスワードを入力するだけ。本体の操作も3ボタンだけです。

スマホがなくても安心



社用スマホを支給していない社員に対して、モバイルAuthenticatorアプリの代替機として利用ができます。操作もモバイルAuthenticatorアプリと同様です。


OATH規格に準拠




国際標準規格OATH TOTP(RFC 6238)に準拠しているため、他のOATH規格に準拠した製品と連携させることが可能です。

「OTP c610」登録の流れ 例:Microsoft Azure AD


①管理者はMFAを有効にします

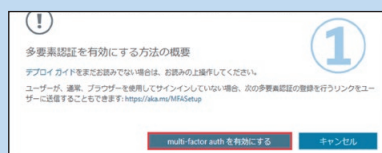

②「Azure Portal」にアクセスしてOTP c610を登録 Azure Portalにアクセスし、ユーザーアカウント及び パスワードを入力してサインインします

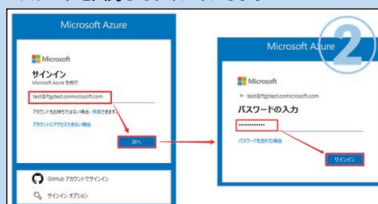

③アプリを取得します画面で、 「別のアプリを使用します」を押します




④QRコードが表示されますので、 OTP c610でスキャン



⑤コードの入力画面が表示されます OTP c610に表示された6桁のコードを入力します



⑥正しく検証された後、下記成功の画面が 表示されます [完了]をクリックし、登録を完了します

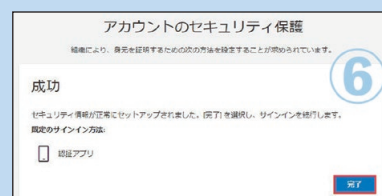

ケース素材 ABS樹脂
寸法 約 94×50×16 mm
重量 約 75g (単4電池を含む)
ディスプレイ 2.4-inch TFT LCD

カメラ 300K pixels
バッテリー 単4電池3本 (液晶表示用/交換可/別売)
リチウムボタン電池 (TOTP用/交換不可)
動作温度 -10℃ ~ 50℃

保管温度 -20℃ ~ 70℃
湿度 5 ~ 95% (結露無きこと)

製品の詳細はこちらをご覧ください

<https://ftsafeco.jp/products/otp/c610/>



*「Microsoft」「Microsoft Authenticator」「Microsoft Azure」はMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
**「Google」「Google Authenticator」は Google LLCの登録商標または商標です。
***「Salesforce」「Salesforce Authenticator」はsalesforce.com, Inc.の登録商標または商標です。
****その他の商品名、会社名、団体名は、各社の登録商標または商標です。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

使えるセキュリティをお客様へ

飛天ジャパン株式会社

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町9-3 CANAL TOWER 4F/7F
TEL:03-3668-6668(代) FAX:03-3668-6667
<https://ftsafeco.jp/>
1st_sales@ftsafeco.jp

※記載されている製品仕様、名称などは改良のため予告無く変更する場合があります。