

FEITIAN
WE BUILD SECURITY



ePassFIDO-NFC(K9+) Security Key

User Manual

V1.0

FEITIAN
WE BUILD SECURITY

FIDO2 サービスをご利用の場合

■ 【PIN 管理マネージャー】のダウンロード


ePassFIDO-(A4B) 【以下 ePassFIDO】セキュリティキーを初めて使用する場合。
FIDO2_PIN Manager アプリを介して PIN を管理をすることができます。アプリは飛天ジャパン Web サイトからダウンロードが可能です。

飛天ジャパン Web サイト : <https://ftsafe.co.jp/products/fido/#securitykey>

PIN管理アプリ	FIDO2 PIN Manager
----------	-------------------

■ FIDO2_PIN Manager の利用方法


- ① FIDO2_PIN Manager を利用する場合、ePassFIDO セキュリティキーを差し込み、「管理者として実行(A)」をクリック、「はい」をクリックし、アプリが起動します。

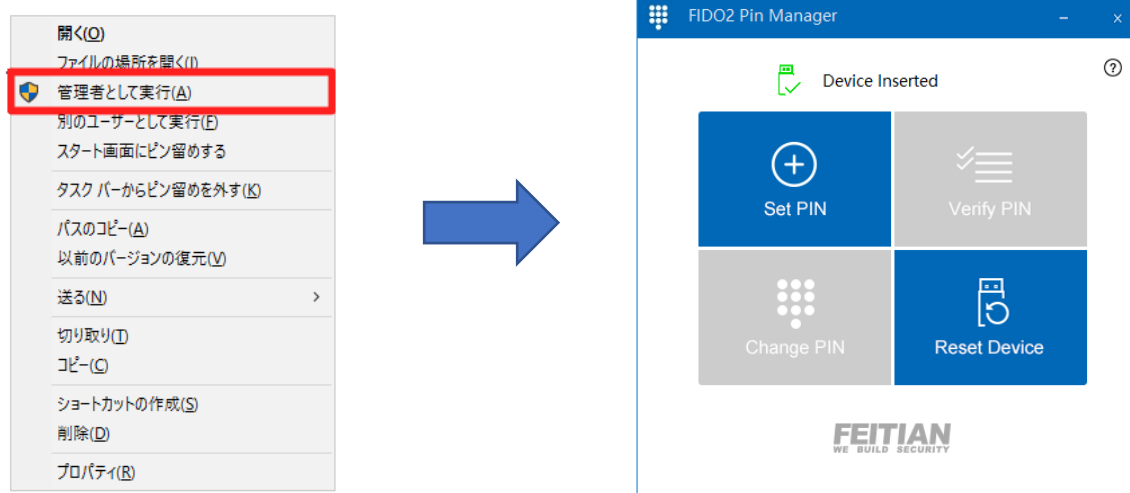


注：「管理者として実行(A)」からアプリを立ち上げないとアプリが起動しませんのでご注意ください。

■PINの登録

① 「Set PIN」をクリックします。

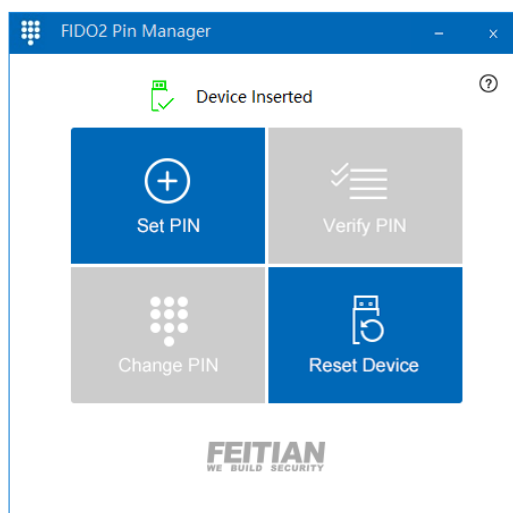

② テキストボックスに登録するPINを入力し、「OK」をクリックします。

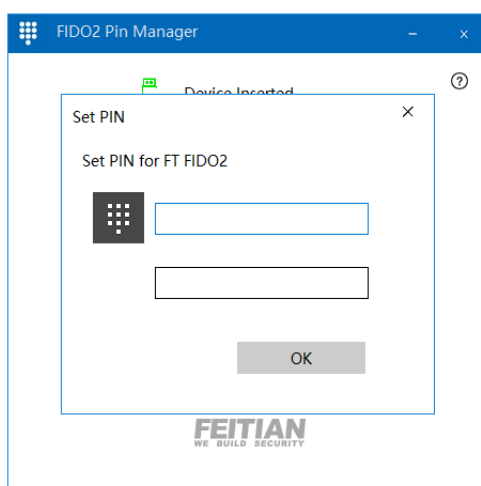


※PINの登録には少なくとも4文字使用する必要があり、最大63文字までになります。
PINに含めることができるのは、数字、文字および記号です。

■登録している PIN の確認


① 「Verify PIN」 をクリックします。

テキストボックスに登録した PIN を入力し、「OK」 をクリックします。

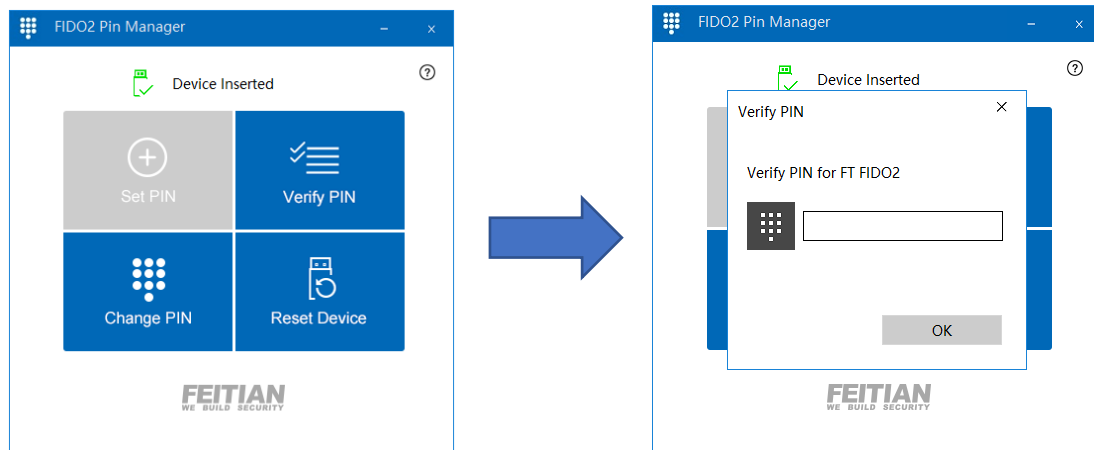


■PIN の変更

① 「Change PIN」 をクリックします。

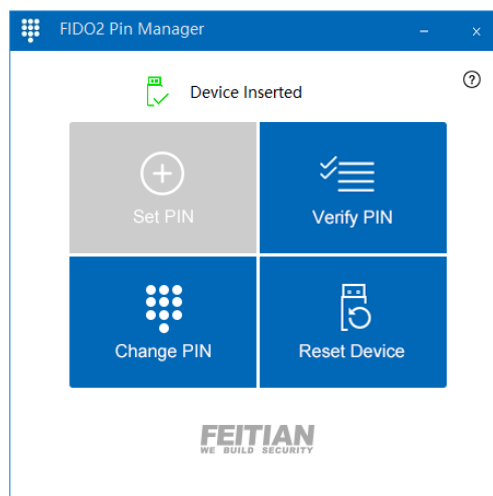

- ② すべてのテキストボックスに入力し、[OK]をクリックして PIN を変更します。

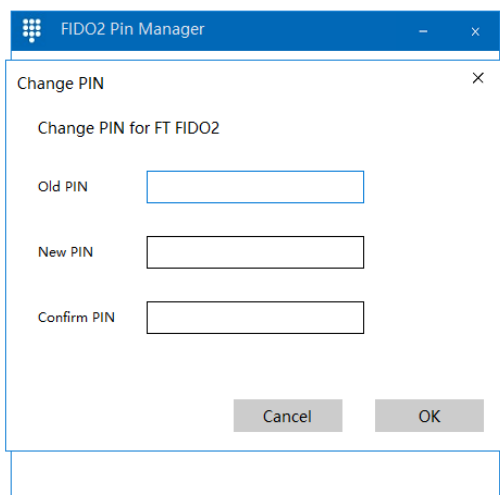


The screenshot shows a window titled "FIDO2 Pin Manager" with a sub-dialog titled "Change PIN". The sub-dialog contains the text "Change PIN for FT FIDO2" and three input fields labeled "Old PIN", "New PIN", and "Confirm PIN". At the bottom of the dialog are "Cancel" and "OK" buttons.

※PIN 認証は連続 3 回連続失敗すると、ePassFIDO は一時ロックされています。一度 ePassFIDO を抜き差ししてください。PIN 認証は連続 8 回失敗すると、ePassFIDO は完全にロックされますので「Reset Device」を行って、再度設定する必要があります。


■ePassFIDO のリセット

- ① 「Reset Device」をクリックします。

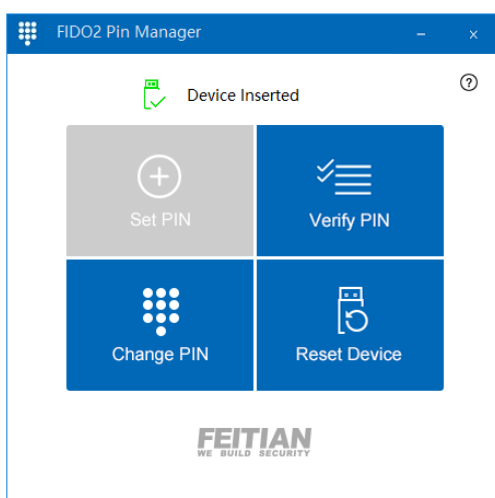

※ePassFIDO を差し込んでから 10 秒以内に「Reset Device」をクリックしてください。
10 秒経過するとエラー画面が表示されますので ePassFIDO を抜き、再度差し込んでください。

② 次のウィンドウが表示されましたら、ePassFIDO にタッチしてください。

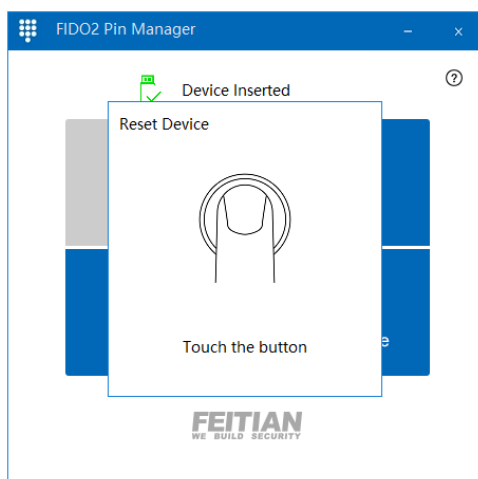

■その他

その他ご不明点などございましたら、下記までお問合せください。

support@ftsafe.co.jp 飛天ジャパン技術サポート